



FICHE PRODUIT

ADAPTIV / ADAPTIV XL

ACCESSOIRES :

- Côté tôle galvanisé : H. 2000 à 5000 mm - P. 300 à 800 mm 1
- Côté perforé galvanisé : H. 2000 à 3500 mm - P. 400, 500, 600 mm 2
- Côté tôle, RAL 7035 : H. 1000, 2000 mm - P. 300 à 800 mm
- Côté grillagé, maille 50x70 mm, RAL 7035 : H. 2000 à 3000 mm - P. 300 à 800 mm 3
- Fond support bacs plastique : H.500 - L. 1000, 1250, 1300 mm 4
- Fond tôle perforé H. 2000 à 3500 mm 5
- Fond tôle : H. 2000 à 5000 mm - L. 1000, 1250, 1300 mm
- Fond grillagé, maille 50x50 mm, RAL 7035 : H. 2000 à 3000 mm - L. 1000, 1250, 1300 mm 6
- Porte avec serrure 2 clés : H. 1000, 2000 mm - L. 1000, 1250, 1300 mm 7
- Tiroir, avec cadres et séparateurs - L. 1000, 1250, 1300 mm - P. 400, 500, 600 mm 8
- Lisse porte-pneus RAL 7035 - L. 1000, 1250, 1300 mm 9



ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES:


- Liaisons inter-tablettes 10
- Liaisons intermédiaires inclinées
- Séparations hautes, basses, et inclinées
- Façades de tablettes
- Tablettes inclinées avec butées tôlees
- Indicateurs d'allées
- Protections de poteaux, et protections latérales d'échelles RAL 1028
- Tablettes télescopiques RAL 7035 11



MEGA MAINTENANCE

CRÉATEUR & AMÉNAGEUR D'ESPACES INDUSTRIELS ET TERTIAIRES



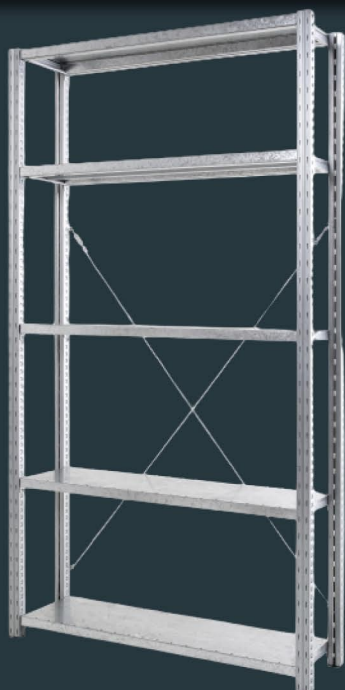

LES + PRODUITS :

- Le plus modulable du marché, avec le choix d'accessoires le plus large
- Assemblage rapide, facile, et sans outils (sauf platines)
- Jusqu'à 7500 mm de hauteur
- 150 kg par niveau pour Adaptiv, et jusqu'à 330 kg pour Adaptiv XL
- Conçu pour des installations simples, ou sur plateforme, ou pour des casiers passerelles multiniveaux (voir fiche produit 'Floor Idea')
- Disponible en kits standards 5 niveaux en H. 2000 mm ou 6 niveaux H. 2500 mm
- Finition peinte sur demande, peinture époxy haute résistance

● Poteaux et tablettes tôleés galvanisés

● Tablettes grillagées RAL 7040

Longueur utile entre poteaux = longueur des tablettes - 43 mm

Longueurs tablettes = entre-axes poteaux

Longueur hors tout avec pieds plastique = ajouter 43 mm sur la longueur totale

Longueur hors tout avec platines = ajouter 100 mm sur la longueur totale

Profondeur hors tout avec platines = profondeur tablette + 9 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES POTEAUX :

- Profilé 43x39 mm, H. 1000 à 7500 mm
- Perforations latérales au pas de 25 mm pour l'accrochage des niveaux et perforations avant/arrière au pas de 50 mm pour l'accrochage des accessoires et des croisillons
- Jusqu'à 3000 kg de charge admissible par travée
- Pieds plastique, ou platines galvanisées à boulonner 100x57x3 mm
- Platines de calage galvanisées à boulonner 100x57x2 mm
- Lot de 2 chevilles M8 pour la fixation au sol
- Croisillons: 2 tiges, 2 tendeurs, 4 taquets - 1 par élément départ puis 1 toutes les 2 ou 3 travées

CARACTÉRISTIQUES DES TABLETTES TÔLÉES :

- Perforations avant/arrière au pas de 50 mm pour l'accrochage des accessoires
- L. 750, 1000, 1250, 1300 mm - P. 300 à 800 mm par pas de 100 mm
- 1 plateau et 2 traverses, fixation sans outil sur les poteaux
- Renforts à emboîter dans les encoches de traverses pour mettre à niveau l'Adaptiv en Adaptiv XL - L. 750, 1000, 1250, 1300 mm
- Marquage « S » sur la traverse Adaptiv
- Marquage « XL » sur la traverse Adaptiv XL

TABLETTES GRILLAGÉES

Plateau monobloc soudé avec grillage en maille 50x50 mm

Tablette perforée, peinte en RAL 7040 avec plus de 70% de surface vide

L. 750, 1000, 1250, 1300 mm

P. 400, 500, 600 mm

Compatible avec les installations avec sprinklage

Conforme aux exigences réglementaires anti-incendie APSAD R1

FACES DE RIGIDIFICATION :

En remplacement du croisillon, pour une utilisation en double accès H. 750, 1000, 1250, 1300 mm

Quantité requise : 4 pour H. 2000 mm et 6 pour H. 2500 ou 3000 mm



TABLETTES TÔLÉES



TRAVERSE AVEC RENFORT

